


修復MicroSD問題(1Bit ⇒ 4Bits)

依據目前得到的資料，MicroSD使用的是1Bit傳輸方式，使用者可以使用如下方式，將其改成4Bits傳輸方式。

1. D2、D3、D0拉提昇電阻(1K)
2. 焊接D2、D3、D0跳線

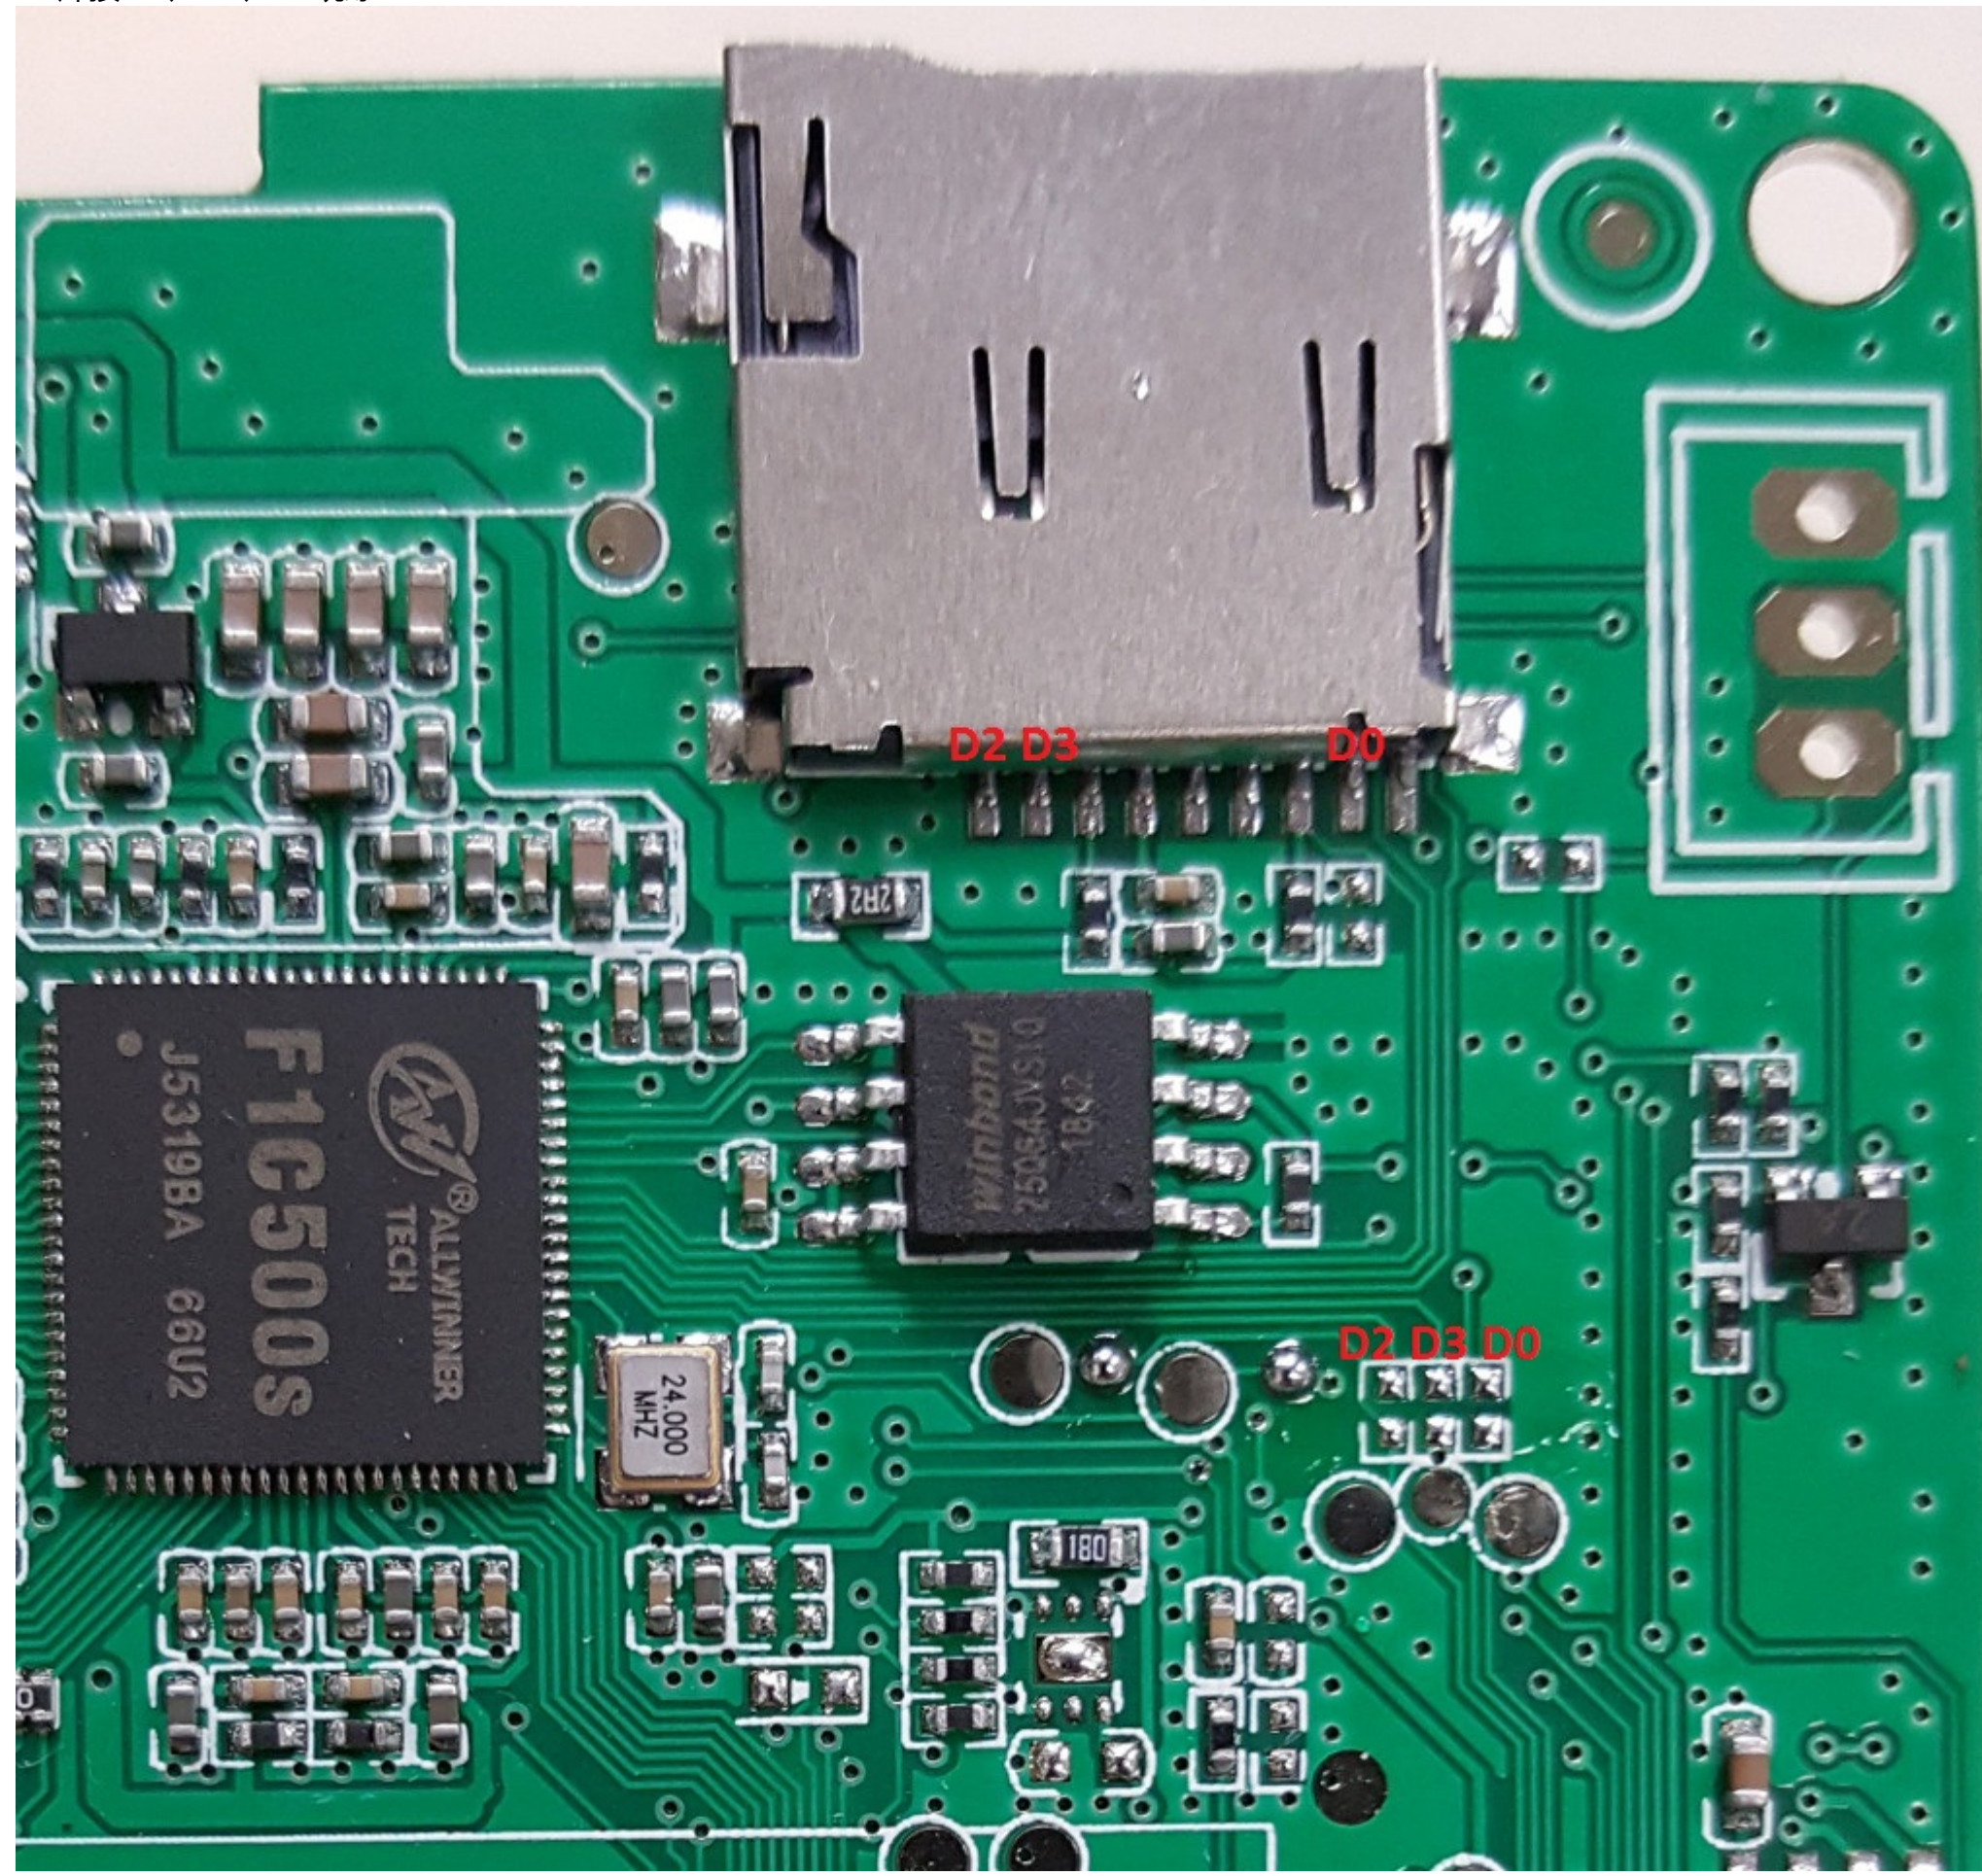

修復後

